

SOLUTION POUR ESCALIERS *SOLUTION FOR STAIRS*

gerflor.com

NEW



Gerflor®
theflooringgroup

TARASTEP

	U4	17dB	 100% recyclable
---	-----------	-------------	--

70%
CONTRAST



CR / WR : 2421

0701 Taupe / Gris Clair

77,3%
CONTRAST



CR / WR : 2622

0712 Anthracite /
Gris Clair


77,0%
CONTRAST



CR / WR : 2623

0714 Gris / Noir

75,6%
CONTRAST

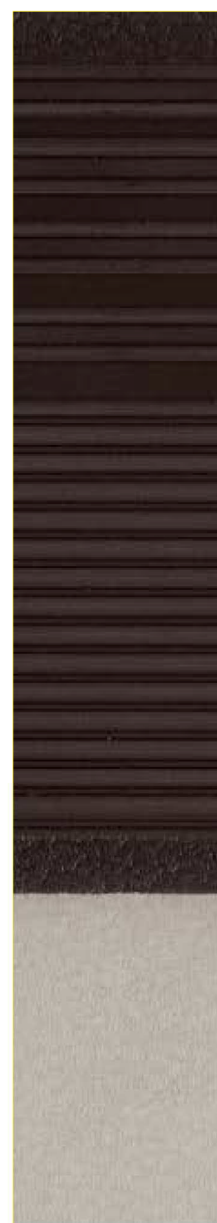

CR / WR : 2624

0711 Gris Clair /
Anthracite

83,4%
CONTRAST



TARASTEP

	U4	17dB	 100% recyclable
---	-----------	-------------	--



CR / WR : 2625

0709 Gris Clair / Bleu

71,6%
CONTRAST



CR / WR : 2626

0710 Gris Clair / Rouge

70,0%
CONTRAST



CR / WR : 2627

0713 Gris Clair / Orange

70,5%
CONTRAST



CR / WR : 2628

0708 Beige / Aubergine

76,8%
CONTRAST







CR / WR : 2629

0705 Chocolat / Anis

70,8%
CONTRAST


CONSULTER LA BROCHURE / REFER TO THE BROCHURE INSIDE

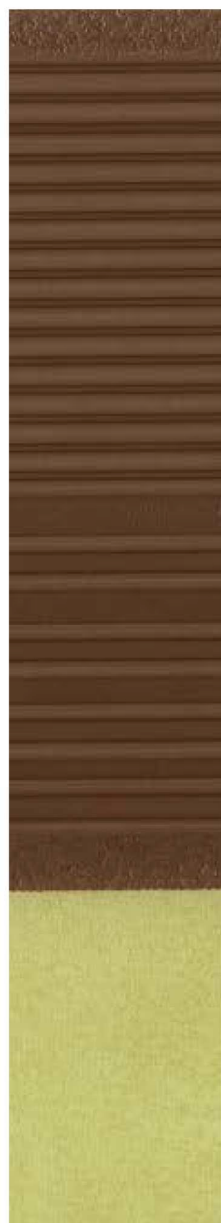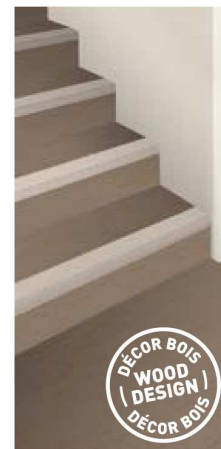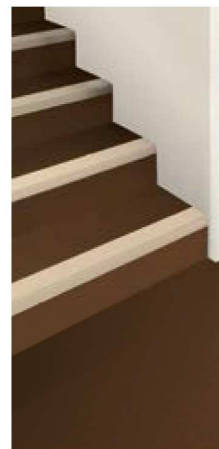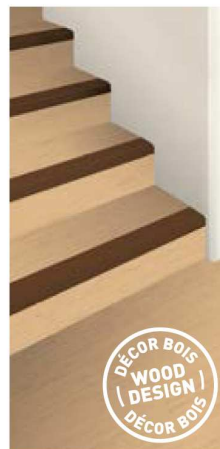

CR / WR : 2499

0704 Anis / Chocolat


76,6%
CONTRAST

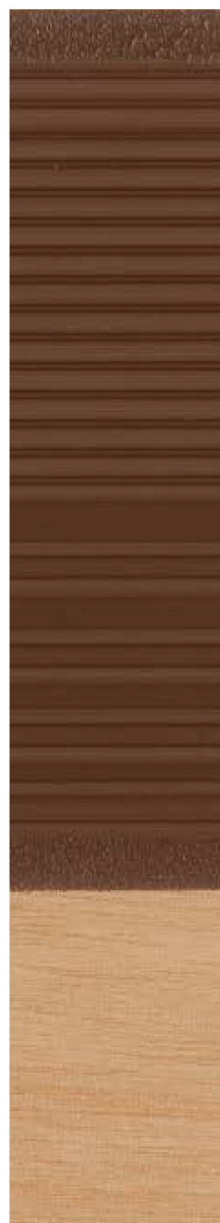

CR / WR : 2620

0702 Chamois / Marron

71,2%
CONTRAST

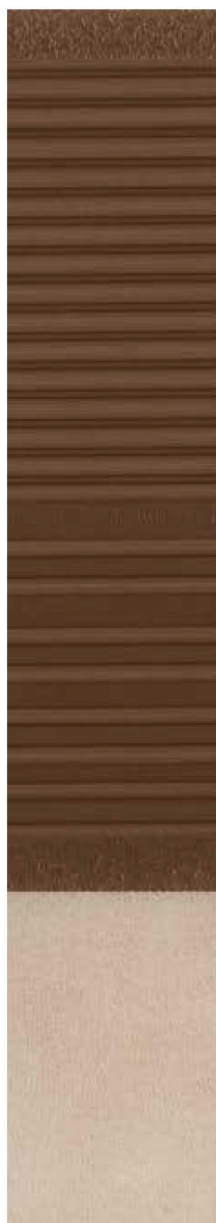

CR / WR : 2628

0706 Beige / Chocolat

79,4%
CONTRAST



CR / WR : 2630

0707 Chocolat / Beige

75,4%
CONTRAST



CR / WR : 2621

0703 Noisette / Beige

75,2%
CONTRAST

TARASTEP

gerflor.com

Le revêtement de sol sélectionné, destiné à revêtir en continuité les escaliers intérieurs, est un revêtement **PVC isophonique, multicouche, armaturé, non chargé, à couche d'usure transparente, groupe T d'abrasion, sur sous-couche mousse**, en rouleau de 1 mètre de large, de type TARASTEP.

Il est composé d'un seul élément comprenant le plat de marche, le nez de marche renforcé en épaisseur (antidérapant et strié, et contrasté) et la contre marche. Le produit TARASTEP sera **conforme à la réglementation sur l'accessibilité**. Le nez-de-marche spécialement conçu pour favoriser les déplacements **présentera un contraste tactile et un contraste visuel de 70% minimum** sur chaque coloris, conformément aux recommandations de la Fédération Française du Bâtiment (FFB), publiées dans un Guide des Bonnes Pratiques de Mise en Couleur.

Il aura un classement U4 P3 E2 C2. Il associera une certification **NF UPEC A+** à une isolation acoustique aux bruits d'impact de ΔL_n **17 dB**.

Il sera exempt de métaux lourds et de CMR 1 & 2 et sera conforme au règlement européen REACH. Les émissions dans l'air de TVOC à 28 jours (NF EN 16000) du revêtement sélectionné sont $< 100 \mu\text{g} / \text{m}^3$ et classées A+ (la meilleure classe) dans le cadre de l'étiquetage sanitaire. Il sera recyclable à 100 %.

Il comportera un traitement fongistatique et bactériostatique de type **Sanosol®**.

TARASTEP is a multilayered and foam backed complete step with a thickness of 3.35 mm. It comprises a printed design, a Vinyl transparent wear layer and a specific embossing on stair nosing for safety.

It is an all-in-one staircovering comprising the stair tread, a ribbed nosing in a contrasted colour and the stair riser.

TARASTEP incorporates Sanosol®, a fungistatic and bacteriostatic treatment to prevent contamination.

TARASTEP provides high sound insulation (17 dB).

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



TARASTEP

DESCRIPTION

Épaisseur totale / Total thickness	EN 428	mm	3.35
Épaisseur couche d'usure / Thickness of wearlayer	EN 429	mm	0.85
Poids / Weight	EN 430	g/m ²	3100
Largeur des lés / Width of sheet	EN 426	cm	101
Longueur des lés / Length of sheet	EN 426	ml / lm	20

CLASSIFICATION

Norme / Norm / Product specification	-	-	EN 651
Classement européen / European classification	EN 685	classe / class	34 - 42
Classement UPEC	NF 189	classement	U4P3E2C2
Certification NF UPEC A+	NF 189	n° certificat	783/304-016.4
Isolation acoustique bruit de chocs / Impact sound insulation	EN ISO 717-2	dB	17
Sonorité à la marche	NFS 31 074	dB	< 65
Réaction au feu / Fire rating	EN 13 501-1	classe / class	Cfl-s1
Potentiel de charge / Static electrical propensity	EN 1815	kV	< 2

PERFORMANCE

Résistance à l'usure / Wear resistance	EN 660.2	mm ³	≤ 2.0
Groupe d'abrasion / Wear group	EN 651	-	T
Stabilité dimensionnelle / Dimensional stability	EN 434	%	≤ 0.40
Poinçonnement : valeur moyenne mesurée en pose maintenue / Residual indentation (requirement)	EN 433	mm	≤ 0.20
Poinçonnement statique résiduel / Residual indentation (value)	-	mm	0.11
Conductivité thermique / Thermal conductivity	EN 12 524	W/(m.K)	0.25
Solidité lumière / Colour fastness	EN 20 105 - B02	degré / degree	≥ 6
Résistance aux produits chimique / Chemical product resistance	EN 423	-	OK
Fongistatique et bactériostatique / Fungistatic & bacteriostatic treatment	-	-	Sanosol®
TVOC après 28 jours / TVOC after 28 days	ISO 16000-6	μg/ m ³	< 100

MARQUAGE CE / CE MARKING

CE	EN 14 041	-	
----	-----------	---	--

Gerflor Don't forget our complementary ranges!



Handrails



Wall Coverings & Protections



Entrance mats



Skirtings & Profiles

and Be **CONNECTED!**



www.gerflor.com



Health & Safety



ISO 14001



Recycling



LCA
Life Cycle Analysis

Committed to sustainable development

OTHER COUNTRIES

Gerflor international

Tel: +33 (0)4 74 05 40 00 - Fax: +33 (0)4 74 05 03 13

e-mail: gerflorcontract@gerflor.com

FRANCE

Service Express :

Conseils techniques et échantillons

N°Azur 0 810 569 569

PRIX APPEL LOCAL

N°Azur FAX 0 810 569 570

PRIX APPEL LOCAL

e-mail : contactfrance@gerflor.com

Service commandes :

Tél : 04 75 50 68 68 - Fax : 04 75 50 69 96

Gerflor®
theflooringgroup