

CREATION 70 X'PRESS

gerflor.com



X'PRESS

Gerflor[®]
theflooringgroup

CREATION 70 X'PRESS



□ 50 x 50 cm



■ 61 x 61 cm

**LOOSELAY
PLOMBANT
LOSE VERLEGUNG**



EXCLUSIVE LOOSELAY CONSTRUCTION
PRESSURE SENSITIVE ADHESIVE
DESIGNED FOR HIGH TRAFFIC*
REMOVABLE

CONCEPTION PLOMBANTE EXCLUSIVE
ADHÉSIF REPOSITIONNABLE
CONÇU POUR LE FORT TRAFIC*
N° ATE_x : 2205

EXKLUSIVES SELBSTLIEGENDES VERLEGESYSTEM
INKLUSIVE DRUCKAKTIVIERTEM KLEBSTOFF
FÜR STARKE BEANSPRUCHUNG*
WIEDERAUFNEHMBAR



HIGH TRAFFIC




5 mm




FAST
RENOVATION




0360 DEEP FOREST ○



0529 SOMERSET ■

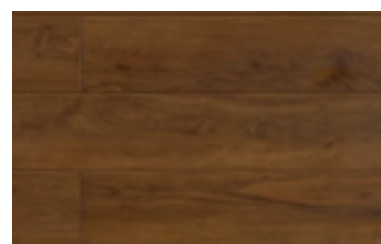

0265 WALNUT ○



0085 DOCK GREY ●




0260 CLASSIC OAK ○




0531 HALIFAX ■



0356 DENIM WOOD ○



0357 PORTOBELLO ○

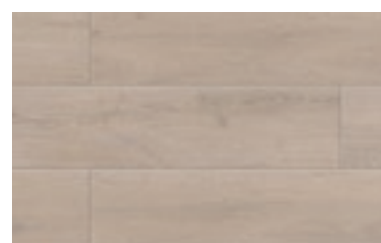

0538 MIDWEST ○




0358 MOON ISLAND ○




● 45.7 x 91.4 cm




○ 18.4 x 121.9 cm




0021 BARMA SWEET □




0023 BARMA MYSTERY □




0088 GENTLEMAN GREY □

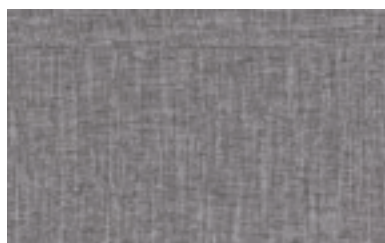

0089 GENTLEMAN TAUPE □

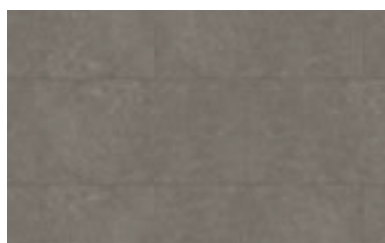

0087 DOCK TAUPE ●

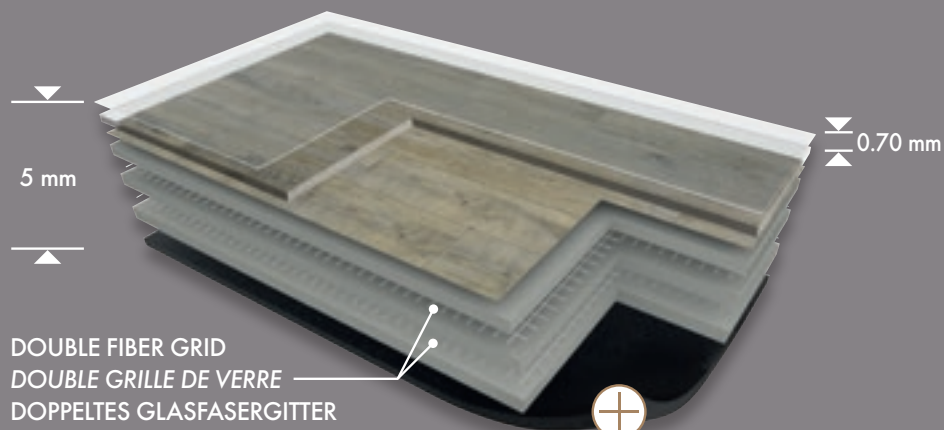

EXTREME DURABILITY
ULTRA RÉSISTANT
ULTRA RESISTENT



BACKING WITH TACKIFIER
POISSANT INTÉGRÉ
INTEGRIERTE KLEBESCHICHT

*Pressure Sensitive Adhesive designed for high traffic / Adhésif Repositionnable conçu pour le fort trafic / Druckaktiviertem Klebstoff für starke Beanspruchung



GENTLEMAN TAUPE



WALNUT **0265**



18.4x121.9



CLASSIC OAK **0260**



18.4x121.9



MIDWEST **0538**



18.4x121.9



MOON ISLAND **0358**



18.4x121.9





DOCK TAUPE



DEEP FOREST **0360**



18.4x121.9



DENIM WOOD **0356**




18.4x121.9



PORTOBELLO **0357**



18.4x121.9

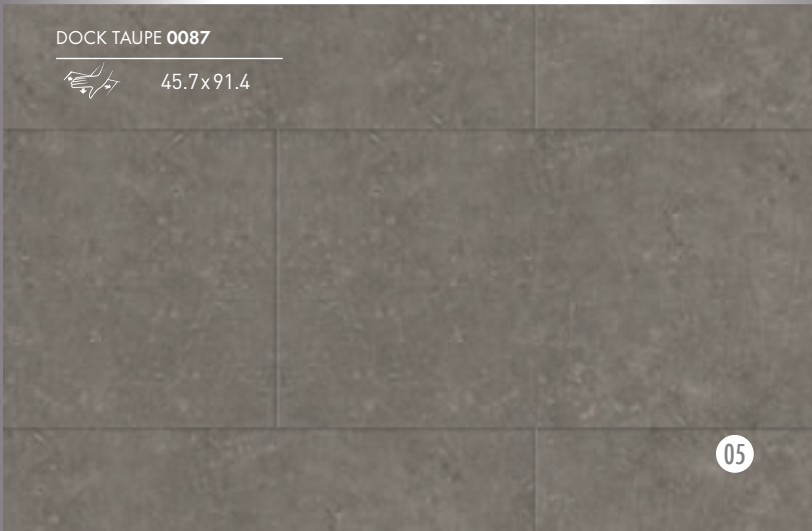

DOCK TAUPE **0087**



45.7x91.4



SOMERSET 0529



61x61



DOCK GREY 0085



45.7x91.4



HALIFAX 0531



61x61



BARMA SWEET 0021



50x50



DOCK GREY





GENTLEMAN GREY 0088



50 x 50



GENTLEMAN TAUPE 0089



50 x 50



BARMA MYSTERY 0023



50 x 50

BARMA SWEET

DECOR SKIRTING PLINTHE DÉCOR DEKOR-SOCKELLEISTE



5934

5935



Installed with adhesive or clip / Pose adhésivée ou clipsée /
Montage mit Klebstoff oder Befestigungs-Clip

MATCHING DESIGNS DÉCORS ASSORTIS ABGESTIMMTE FARBEN

Call your customer service for further information.
Appelez le Service Clients pour plus d'informations.
Rufen Sie für weitere Informationen unseren
Kundenservice an.



0260
Classic Oak



0360
Deep Forest



0356
Denim Wood



0005
Dock Grey*



0007
Dock Taupe*



0005
Halifax*



0504
Midwest



0358
Moon Island



0357
Portobello



0476
Somerset



0265
Walnut



0002
Barma Mystery*



0002
Gentleman Grey*



0001
Barma Sweet*



0008
Gentleman Taupe*

Packaging: 5 x 2,4 lm / box. Conditionnement : 5 x 2,4 ml / boîte.
Packeinheit: 5 x 2,4 lfm / paket.

INTERIOR DESIGNER

Visualize the realistic designs of the Creation Collection in a room setting using Gerflor Interior Designer.

Visualisez les décors Creation et leurs contrastes avec Gerflor Interior Designer.

Schauen Sie sich die Flächenwirkung und Kontraste der einzelnen Dessins mit Hilfe unseres „Designstudios“ an.



interiordesigner.gerflor.com

The images of floorcoverings in this book have been reproduced as faithfully as printing technology permits.

Les photos et coloris des décors sont imprimés aussi fidèlement que les techniques d'impression le permettent mais ne sont pas contractuels.

HINWEIS: Mit Druck dieser Broschüre werden alle vorherigen Versionen ungültig.

Alle Angaben und Hinweise in dieser Broschüre entsprechen unserem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Im Einzelfall kann für deren Vollständigkeit, Richtigkeit und Anwendbarkeit keine Gewähr übernommen werden.

Geringe Farbabweichungen bei den Produktabbildungen vom Original-Farbtönen sind möglich und drucktechnisch bedingt.

EXCLUSIVE EMBOSES FOR ENHANCED DESIGNS
SURFACES GRAINÉES POUR UNE MATIÈRE TRÈS RÉALISTE
VERSCHIEDENE EXKLUSIVE OBERFLÄCHENPRÄGUNGEN
 FÜR NOCH REALISTISCHERE DESIGNS




HAMMERED

DOCK GREY / DOCK TAUPE / HALIFAX
 R10*



STONE

BARMA MYSTERY / BARMA SWEET
 R9*

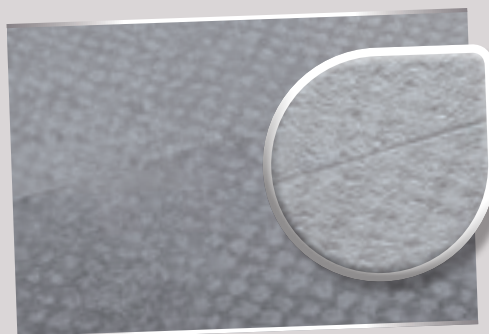

PERFORATED

SOMERSET
 R11*



TEXTILE

GENTLEMAN GREY / GENTLEMAN TAUPE
 Under test



NATURAL

CLASSIC OAK / MIDWEST / WALNUT
 R9*



BRUSHED

DEEP FOREST / MOON ISLAND / PORTOBELLO
 R10*



SAW EFFECT

DENIM WOOD
 R9*

*Slip Resistance wet / Glissance humide / Rutschhemmung DIN 51130



* information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

CREATION 70 X'PRESS

DESCRIPTION / BESCHREIBUNG / BESCHRIJVING / DESCRIPCIÓN / DESCRIÇÃO / DESCRIZIONE

Épaisseur totale / Total Thickness / Gesamtdicke / Totale dikte / Espesor total / Essessura total / Spessore totale	EN 428	mm	5.00
	ASTM F386	inch	0.19
Épaisseur couche d'usure / Thickness of the wearlayer / Dicke der Nutzschicht / Dikte van de slijtlaag / Espesor capa de uso / Essessura camada de desgaste / Spessore strato di usura	EN 429	mm	0.70
	ASTM F410	inch	0.03
Poids / Weight / Flächengewicht / Gewicht / Peso / Peso / Peso	EN 430	g/m ²	8960
Format / Size / Format / Afmetingen / Dimensões / Dimensione	EN 427	cm	50x50 - 61x61 45.7x91.4 - 18.4x121.9
	ASTM F 536	inch	19.7"x19.7" - 24"x24" 18"x36" - 7.25"x48"

CLASSIFICATION / KLASSIFIKATION / CLASSIFICATIE / CLASIFICACIONES / CLASSIFICAÇÕES / CLASSIFICAZIONI

Norme / Spécification produit / Norm / Product Specification / Produkt-Norm / Technische eigenschappen / Normas / Normas / Norma prodotto	-	-	EN 649
Classement européen / European Classification / Europäische Klassifizierung / Europese classificatie / Europea / Europeia / Europea	ASTM F 1700	-	-
Classement UPEC	EN 685	classe/ class	34-43
Certification NF UPEC	-	-	-
Appréciation Technique d'Expérimentation (ATEX)	-	-	2205
Classement Feu / Fire Rating / Brandverhalten / Brand classificatie / Fuego / Fogo / Reazione al fuoco	EN 13 501-1	classe/ class	Bfl-s1
Potentiel de charge / Static Electrical Propensity / Begehauladung / Elektrische eigenschappen / Comportamiento electrostático / Comportamento electrostático / Resistenza elettrica	EN 1815	kV	< 2
Glissance humide / Slip Resistance Wet / Rutschhemmung / Anti-slip / Deslizamiento húmedo / Escorregamento húmido / Scivolosità umida [1]	DIN 51 130	classe/ class	R9-R10-R11*

PERFORMANCES / TECHNISCHE EIGENSCHAFEN / TESTRESULTAAT / CUALIDADES TÉCNICAS / PERFORMANCES / CARATTERISTICHE TECNICHE

Résistance à l'usure / Wear Resistance / Verschleißverhalten / Slijtvastheid / Abrasión / Abrasão / Resistenza all'abrasione	EN 660.2	mm ³	≤ 2.0
Groupe d'abrasion / Wear Group / Verschleißgruppe / Groep slijtvastheid / Grupo de abrasión / Grupo de abrasão / Gruppo di abrasione	EN 649	-	T
Teneur en agent liant / Type Binder content / Bindemittelgehalt / Contenido en ligante	ISO 10582	Type	I
Stabilité dimensionnelle / Dimensional Stability Maßstabilität / Maatvastheid / Estabilidad dimensional / Estabilidade dimensional / Stabilità dimensionale	EN 434	%	≤ 0.15
Poinçonnement statique rémanent / Residual Indentation / Resteindruck / Indrukbelasting / Punzonamiento / Punçoamento / Impronta	EN 433	mm	≤ 0.10
Isolation acoustique bruits de chocs / Impact sound insulation / Trittschallverbesserungsmaß / Geluidsisolatie / Acústica / Isolamento acústico	EN ISO 717-2	dB	8
Sonorité à la marche / Room Impact / Raumschall / Loopgeluid / Rumore al calpestio / Sonoridad en la pisada / Sonoridade ao andar	NF S 31074	dB	72
Essai de la chaise à roulettes / Castor chair test / Stuhlrollenbeanspruchung / Rolweerstand bureaustoelen / Determinación del efecto de una silla con ruedas / Resistência a cadeiras de rodas / Resistenza al passaggio di sed (Type W)	EN 425	-	OK
Conductivité thermique / Thermal Conductivity Wärmeleitfähigkeit / Thermische weerstand / Resistenci térmica / Resistência térmica / Resistenza termica	EN 12524	W/(m.K)	0.25
Solidité lumière / Colour Fastness / Lichtechtheit / Lichtechtheid / Resistencia a la luz / Estabilidade das cores / Solidità alla luce	EN 20 105 - B02	degré / degree	≥ 6
Traitement de surface / Surface Treatment / Oberflächenvergütung / Oppervlaktebehandling / Tratamiento de superficie / Tratamento de superficie / Trattamento di superficie	-	-	PUR+
Résistance aux produits chimiques / Chemical Products Resistance / Verhalten gegenüber Chemikalien / Chemische bestendigheid / Resistencia a los productos químicos / Resistência aos produtos químicos / Resistenza ai prodotti chimici [2]	EN 423	-	OK

ENVIRONNEMENT / QUALITE DE L'AIR INTERIEUR / ENVIRONMENT / INDOOR AIR QUALITY/ UMWELT / INNERRAUMLUFTQUALITÄT / MEDIO AMBIENTE / AMBIENTE - CALIDAD INTERIOR DEL AIRE / QUALIDADE DO AR INTERIOR

TVOC après 28 jours / TVOC after 28 days / TVOC (28 Tage) / TVOC (28 dagen) / TVOC (28 dias) / TVOC (28 dias) / TVOC (28 giorni)	ISO 16000-6	µg/m ³	< 100
Certification / Zeugnis / Certificado / Certificação	-	-	-

MARQUAGE CE / CE MARKING / CE KENNZEICHNUNG / EG_CONFORMITEITSMERK / MARCA DE CONFORMIDAD CE / MARCA DE CONFORMIDADE CE / MARCATURA CE DI CONFORMITA

	EN 14041	-	
		-	

[1] Ramp test with oil / Plan incliné avec huile / Schiefe Ebene

[2] Beständig gegenüber nicht färbenden alkoholhaltigen Handdesinfektionsmitteln, Haushaltschemikalien und verdünnten Säuren und Laugen bei kurzzeitiger Einwirkung

Grain/Emboss/Prägung/Embossing/Grabado/Relevo/Goffratura: Saw effect / Natural / Stone = R9 • Brushed / Hammered = R10 • Perforated = R11.

	Format (cm)	m ² / boîte m ² / box	Lames dalles / boîte Planks tiles / box	Boîtes / palette Box / pallet	Poids / boîte Weight / box (kg)	Dim. palettes Palett Size (cm)	Poids brut palette Gross weight of a pallet (kg)	m ² / palette m ² / pallet
Lame / Plank / Planken	18.4 x 121.9	1.35	6	85	13.38	125 x 100 x 80	1167	114.75
	61 x 61	1.49	4	54	14.71	63 x 130 x 88	825	80.46
Dalle / Tile / Fliesen	45.7 x 91.4	1.67	4	44	14.19	95 x 95 x 75	655	73.48
	50 x 50	1.50	6	68	14.81	105 x 105 x 80	1037	102.00
Decor Skirting / Plinthe Décor / Dekor-Sockelleiste	5 x 2.4 lm / box - 5 x 2.4 ml / boîte - 5 x 2,4 lfm /paket							

AUSTRALIA/NEW ZEALAND: Gerflor Australasia Pty. Ltd
Australia Tel: 1 800 060 785 - New Zealand Tel: 0 800 630 119
e-mail: gerflor@gerflor.com.au

AUSTRIA/SWITZERLAND: Gerflor GmbH
Tel: +43 (0)7229/70800-0 - Fax: +43 (0)7229/70800-218
e-mail: austria@gerflor.com - switzerland@gerflor.com

BELGIUM/LUXEMBURG: Gerflor Benelux
Tel: +32 (0)3 766 42 82 - Fax: +32 (0)3 766 29 14
e-mail: gerflorbe@gerflor.com

CANADA: Gerflor International
Tel: +1 438 333 0752 - Fax: +1 438 380 5425
e-mail: gerflorcanada@gerflor.com

CHINA: Gerflor Floorings (China) Co. Ltd.
Tel: +86 21 6357 8818 - Fax: +86 21 6357 8998
e-mail: gerflorchina@gerflor.com

FINLAND: Gerflor Oy
Tel: +358 (0) 10 617 5150 - Fax: +358 (0) 10 617 5152
e-mail: info@gerflor.fi

FRANCE: Gerflor - Service Express:

► N°Azur 0 810 569 569 PRIX APPEL LOCAL ► N°Azur FAX 0 810 569 570 PRIX APPEL LOCAL

e-mail: contactfrance@gerflor.com

GERMANY: Gerflor Mipolam GmbH
Tel: +49 (0) 22 41-25 30-0 - e-mail: GerflorMipolam@Gerflor.com
Kunden-Service: kundenservice@gerflor.com

Tel: +49 (0) 22 41-25 30-136 - Fax: +49 (0) 22 41-25 30-100
SAT Service und Anwendungstechnik: Technik@Gerflor.com
Tel: +49 (0) 22 41-25 30-555 - Fax: +49 (0) 22 41-25 30-550

IRELAND: Gerflor Ltd
Tel: +353 (0) 42 96 61431 - Fax: +353 (0) 42 96 61759
e-mail: gerflorirl@gerflor.com

ITALY: Gerflor S.p.A.
Tel +39 02 90 40 10 - Fax +39 02 90 42 74 84
e-mail: gerfloritalia@gerflor.com

LATIN AMERICA (Brazil): Gerflor América Latina
Tel: +55 11 38 48 20 20 - Fax: +55 11 38 48 20 23
e-mail: gerflor@gerflor.com.br

MIDDLE EAST: Gerflor Middle East
Tel: +966 3 847 1779 - Fax: +966 3 847 1781
e-mail: gerflorME@gerflor.com

NETHERLANDS: Gerflor Benelux
Tel: +31 (0)40 266 17 00 - Fax: +31 (0)40 257 46 89
e-mail: gerflornl@gerflor.com

OTHER COUNTRIES: Gerflor International
Tel: +33 (0)4 74 05 40 00 - Fax: +33 (0)4 74 05 03 13
e-mail: gerflorcontract@gerflor.com

POLAND: Gerflor Polska Sp z o.o
Tel: + 48 61 823 34 01 - Fax: + 48 61 823 34 33
e-mail: info@gerflor.pl

PORTUGAL: Gerflor Iberia, SA
Tel: +351 21 843 95 49 - Fax: +351 21 846 55 44
e-mail: gerflorportugal@gerflor.com

RUSSIA: Gerflor zao
Tel / Fax: +7 495 785-23-71
e-mail: gerflorussia@gerflor.ru

SCANDINAVIA: Gerflor Scandinavia a.s.
Tel: + 47 64 95 60 70 - Fax: + 47 64 95 60 80
e-mail: gerflorscand@gerflor.no

SPAIN: Gerflor Iberia, SA
Tel: +34 91 653 50 11 - Fax: +34 91 653 25 85
e-mail: gerfloriberia@gerflor.com

UNITED KINGDOM: Gerflor Ltd
Tel: + 44 (0) 1926 622 600 - Fax: + 44 (0) 1926 401 647
e-mail: contractuk@gerflor.com

USA: Gerflor North America
Tel: 877 GERFLOR (437 3567) - Fax: 847 394 3753
e-mail: info@gerflorusa.com

gerflor.com

ARCHITECTURE
DECORATION
SPORT
TECHNOSPECIFIC

CREATION 30
X'PRESS

0,30*



CREATION 55
X'PRESS

0,55*



CREATION 70
X'PRESS

0,70*



▲
TRAFFIC &
RESISTANCE

* Wear layer (mm) / Couche d'usure (mm) / Nutzschicht (mm)



interiordesigner.gerflor.com



Health
& Safety



ISO 14001



Recycling



LCA
Life Cycle
Analysis

Committed to sustainable development

Gerflor®
theflooringgroup